

Fecha: 09/07/2020
Proyecto: **MAMPARAS METRO BUS - MI BUS**
Cliente: TRANSPORTE MASIVO DE PANAMA, S.A. (Mi Bus)
Teléfono: 507-521-0296
E-mail: axel.anderson@mibus.com.pa
Contacto: **AXEL ANDERSON - Especialista de Compras**
Teléfono: 507-521-C 507-521-0296
Dirección: Corregimiento de Juan Diaz, Distrito de Panama, Patio Los Pueblos
E-mail: axel.anderson@mibus.com.pa

Oferta No: M&C-0064-2020
Solicitud de Cotización: SC8130
Alternativa: 1
Aluminio: N/A
Accesorios: METALICOS
Cristales:
No-1 ACRILICO 100%

Descripción:


Suministro e instalación de mampara protectoras aislantes en acrílico 100% claro de 5mm, incluye herrajes de bisagras en acero inoxidable ancladas a tubo existente en el bus, cierre imantado con base metálica.

MODELO GRAN VIALE										
Ref.	Ancho (mts)	Altura (mts)	Área Unit. (M2)	Cant	Área Total (M2)	Diseño	Cristal No	Ubicación	Vr. Unitario	Vr. Total
MP-01GV	0.62	0.70	0.43	1281	555.95	PTA ABATIBLE	1	CABINA CONDUCTOR	204.74	262,271.94
PARCIAL GRAN VIALE										262,271.94

MODELO TORINO										
Ref.	Ancho (mts)	Altura (mts)	Área Unit. (M2)	Cant	Área Total (M2)	Diseño	Cristal No	Ubicación	Vr. Unitario	Vr. Total
MP-01T	0.84	0.70	0.59	219	128.77	PTA ABATIBLA	1	CABINA CONDUCTOR	251.59	55,098.21
PARCIAL TORINO										55,098.21

SUB TOTAL GENERAL										317,370.15
ITBMS 7.00%										22,215.91
TOTAL									US\$	339,586.06

- NOTA:**
- * No incluye fianzas ni seguros.
 - * No incluye limpieza final, solo se retiran la película protectora del acrílico.
 - * Tiempos calculados para trabajos en horario diurno, los trabajos nocturnos se evaluarán para calcular los recargos que debe asumir el contratante o cliente
 - * No incluye garantía de roturas de MAMPARAS luego de la entrega de los trabajos.
 - * Cantidades y dimensiones suministradas por el cliente.
 - * Procedencia de materiales (acrílico) Colombia

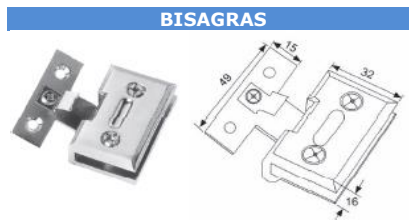

ROMAN. A. CANTILLO
Gerente Operativo

Fecha y Firma de Recibido

Fecha y Firma en Señal de Aprobación